


产品特点

- 固体PTFE介质+镀银铜带绕包
- 极佳的弯曲稳定性，机柜跳线的最佳选择
- 可替换MultiFlex_47，MultiBend_47

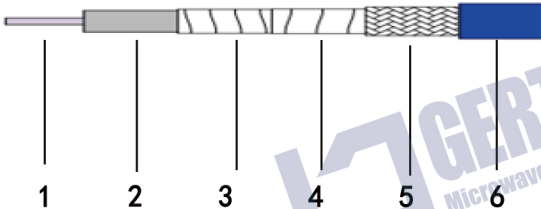

结构尺寸

	名称	尺寸 (mm)	公差 (mm)	材料
1	中心导体	0.29	±0.02	镀银铜包钢
2	电介质	0.94	±0.03	固态PTFE
3	内层屏蔽	1.10	±0.05	镀银铜带
4	中间层	1.13	±0.05	PTE
5	外层屏蔽	1.30	±0.05	镀银铜丝
6	外护套	1.60	±0.10	FEP 蓝色

机械与环境性能

弯曲半径，静态 (mm)	8.00
弯曲半径，动态 (mm)	16.00
重量 (Kg/M)	0.007
温度范围，安装与使用 (°C)	-55到+125

电气性能

工作频率 (GHz)	40
截止频率 (GHz)	67
特性阻抗 (Ohms)	50
传播速率	70%
屏蔽效率 (dB)	90
耐压 (V, DC)	500

衰减值（温度为25°C时的典型值）与传输功率值（温度为40°C典型值）

频率 MHz	300	500	1000	3000	6000	18000	20000	26500	32000	35000	40000
dB/ m	0.64	0.82	1.18	2.08	3.00	5.47	5.80	6.80	7.57	7.97	8.61
平均功率 kW	0.0870	0.0671	0.0470	0.0266	0.0184	0.0101	0.0095	0.0081	0.0073	0.0069	0.0064
				K1=	3.605667						
				K2=	0.003500						
			计算公式=	K1* √ FMhz+K2*FMHz							