


产品特点：

- 76%Vp PTFE介质+纵包铝箔
- 超低损耗
- 超高的性价比
- 优良的柔软性

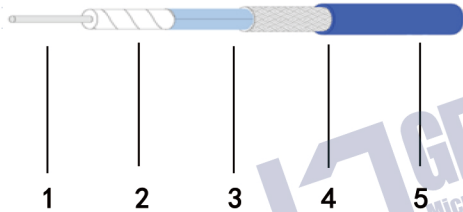

结构尺寸

	名称	尺寸（mm）	公差（mm）	材料
1	中心导体	0.56	±0.02	镀银铜
2	电介质	1.60	±0.05	PTFE
3	内层屏蔽	1.70	±0.05	铝箔
4	外层屏蔽	2.05	±0.08	镀银铜丝
5	外护套	2.60	±0.10	FEP 蓝色

机械与环境性能

弯曲半径，静态（mm）	13.00
弯曲半径，动态（mm）	26.00
重量（Kg/M）	0.022
温度范围，安装与使用（℃）	-55到+125

电气性能

工作频率（GHz）	26.5
截止频率（GHz）	33
特性阻抗（Ohms）	50
传播速率	76%
屏蔽效率（dB）	90
耐压（V, DC）	800

衰减值（温度为25℃时的典型值）与传输功率值（温度为40℃典型值）

频率 MHz	300	500	1000	2400	6000	8000	12000	15000	18000	26500
dB/100 m	32.54	42.32	60.67	96.37	158.55	186.08	234.07	266.13	295.92	372.10
平均功率 kW	1.080	0.830	0.579	0.364	0.222	0.189	0.150	0.132	0.119	0.094
				K1=	1.830000					
				K2=	0.002800					
			计算公式=		K1* √FMhz+K2*FMHz					