


产品特点

- 固体PTFE介质+镀银铜带绕包
- 极佳的弯曲稳定性，机柜跳线的最佳选择
- 等同于TFlex-405，SS405
- 可替换MultiFlex_86，MultiBend_86

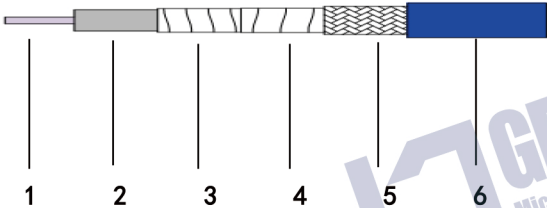

结构尺寸

	名称	尺寸 (mm)	公差	材料
1	中心导体	0.51	±0.01	镀银铜
2	电介质	1.65	±0.05	固态PTFE
3	内层屏蔽	1.85	±0.08	镀银铜带
4	中间层	1.90	±0.08	PTE
5	外层屏蔽	2.21	±0.08	镀银铜丝
6	外护套	2.70	±0.10	FEP 蓝色

机械与环境性能

弯曲半径，静态 (mm)	14.00
弯曲半径，动态 (mm)	27.00
重量 (Kg/M)	0.022
温度范围，安装与使用 (°C)	-55到+125

电气性能

工作频率 (GHz)	26.5
截止频率 (GHz)	40
特性阻抗 (Ohms)	50
传播速率	70%
屏蔽效率 (dB)	90
耐压 (V, DC)	1000

衰减值（温度为25°C时的典型值）与传输功率值（温度为40°C典型值）

频率 MHz	300	500	1000	2400	3000	6000	8000	10000	12400	18000	26500
dB/100 m	36.98	48.19	69.30	110.71	125.02	183.73	216.37	246.06	278.98	348.17	440.80
平均功率 kW	0.187	0.171	0.119	0.074	0.066	0.045	0.038	0.033	0.030	0.024	0.019
				K1=	2.066929						
				K2=	0.003937						
			计算公式=		K1*√FMHz+K2*FMHz						