


产品特点:

- 76%Vp PTFE介质+纵包铝箔
- 超低损耗
- 超高的性价比
- 优良的柔软性

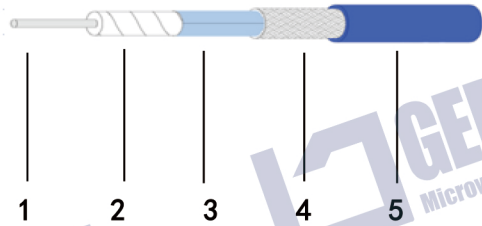

结构尺寸

	名称	尺寸 (mm)	公差	材料
1	中心导体	0.92	±0.01	镀银铜
2	电介质	2.70	±0.05	PTFE
3	内层屏蔽	2.80	±0.08	铝箔
4	外层屏蔽	3.23	±0.08	镀银铜丝
5	外护套	3.50	±0.10	FEP 蓝色

机械与环境性能

弯曲半径，静态 (mm)	15.00
弯曲半径，动态 (mm)	35.00
重量 (Kg/M)	0.035
温度范围，安装与使用 (°C)	-55到+125

电气性能

工作频率 (GHz)	26.5
截止频率 (GHz)	33
特性阻抗 (Ohms)	50
传播速率	76%
屏蔽效率 (dB)	90
耐压 (V, DC)	800

衰减值（温度为25°C时的典型值）与传输功率值（温度为40°C典型值）

频率 MHz	300	500	1000	2400	6000	8000	12000	15000	18000	26500	32000
dB/100 m	20.91	27.09	38.57	60.50	97.60	113.64	141.12	159.17	175.74	217.34	241.36
平均功率 kW	1.075	0.830	0.583	0.372	0.230	0.198	0.159	0.141	0.128	0.103	0.093
				K1=	1.191839						
				K2=	0.000880						
			计算公式=	K1* √ FMhz+K2*FMhz							