


产品特点:

- 优良的幅度稳定性
- 超低损耗
- 超高的性价比

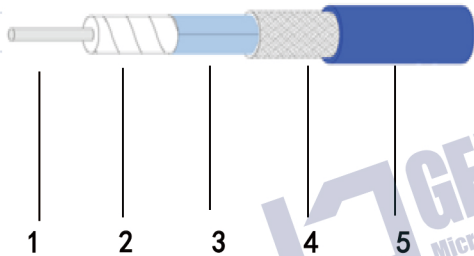

结构尺寸

	名称	尺寸 (mm)	公差	材料
1	中心导体	1.45	±0.02	镀银铜
2	电介质	4.25	±0.05	PTFE
3	内层屏蔽	4.35	±0.08	铝箔
4	外层屏蔽	4.85	±0.08	镀银铜丝
5	外护套	5.20	±0.10	FEP 蓝色

机械与环境性能

弯曲半径, 静态 (mm)	20.00
弯曲半径, 动态 (mm)	52.00
重量 (Kg/M)	0.052
温度范围, 安装与使用 (°C)	-55到+125

电气性能

工作频率 (GHz)	18
截止频率 (GHz)	23
特性阻抗 (Ohms)	50
传播速率	77%
屏蔽效率 (dB)	90
耐压 (V, DC)	1500

衰减值 (温度为25°C时的典型值) 与传输功率值 (温度为40°C典型值)

频率 MHz	300	500	1000	2400	3000	6000	8000	12000	14500	16000	18000
dB/100 m	13.37	17.38	24.89	39.49	44.50	64.84	76.04	95.52	106.43	112.63	120.58
平均功率 kW	1.079	0.830	0.579	0.365	0.324	0.222	0.190	0.151	0.128	0.120	0.120
				K1=	0.752809						
				K2=	0.001088						
			计算公式=	K1* √ FMHz+K2*FMHz							