


产品特点:

- 76%Vp PTFE介质+纵包铝箔
- 超低损耗
- 超高的性价比

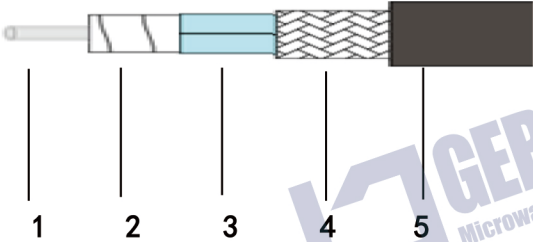

结构尺寸

	名称	尺寸 (mm)	公差 (mm)	材料
1	中心导体	2.31	±0.02	镀银铜
2	电介质	6.60	±0.05	PTFE
3	内层屏蔽	6.70	±0.08	纵包铝箔
4	外层屏蔽	7.20	±0.08	镀锡铜丝
5	外护套	7.80	±0.10	FEP 灰色

机械与环境性能

弯曲半径, 静态 (mm)	35.00
弯曲半径, 动态 (mm)	78.00
重量 (Kg/M)	0.108
温度范围, 安装与使用 (°C)	-55到+125

电气性能

工作频率 (GHz)	13.5
截止频率 (GHz)	16
特性阻抗 (Ohms)	50
传播速率	76%
屏蔽效率 (dB)	90
耐压 (V, DC)	2000

衰减值（温度为25°C时的典型值）与传输功率值（温度为40°C典型值）

频率 MHz	300	500	1000	2000	3000	6000	8000	10000	12400	13500
dB/100 m	8.03	10.47	15.07	21.83	27.23	40.09	47.25	53.78	61.02	64.18
平均功率 kW	3.140	2.409	1.674	1.155	0.926	0.629	0.534	0.469	0.413	0.393
				K1=	0.448000					
				K2=	0.000898					
			计算公式=	K1* √FMhz+K2*FMHz						