




产品特点:

- 76%Vp PTFE介质+纵包铝箔
- 低损耗
- 超高的性价比
- 优良的柔软性

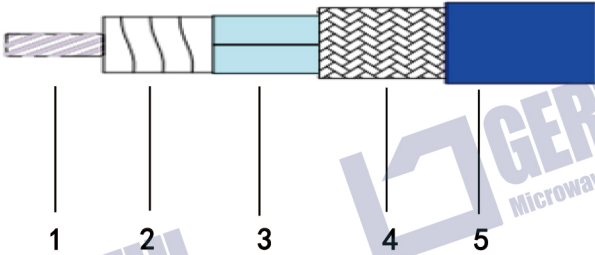

结构尺寸

	名称	尺寸 (mm)	公差 (mm)	材料
1	中心导体	2.30	±0.02	绞合镀银铜
2	电介质	6.50	±0.05	PTFE
3	内层屏蔽	6.60	±0.08	纵包铝箔
4	外层屏蔽	7.10	±0.08	镀银铜丝
5	外护套	8.20	±0.10	PUR 蓝色

机械与环境性能

弯曲半径，静态 (mm)	40.00
弯曲半径，动态 (mm)	82.00
重量 (Kg/M)	0.125
温度范围，安装与使用 (°C)	-55到+85

电气性能

工作频率 (GHz)	13.5
截止频率 (GHz)	18
特性阻抗 (Ohms)	50
传播速率	76%
屏蔽效率 (dB)	90
耐压 (V, DC)	2000

衰减值（温度为25℃时的典型值）与传输功率值（温度为40℃典型值）

频率 MHz	300	500	1000	2500	5000	6000	8000	9000	10000	12400	13500
dB/100 m	9.47	12.30	17.61	28.50	41.36	45.68	53.52	57.14	60.60	68.39	71.77
平均功率 kW	2.140	1.647	1.150	0.711	0.490	0.443	0.378	0.354	0.334	0.296	0.282
				K1=	0.534000						
				K2=	0.000720						
			计算公式=	K1* √ FMHz+K2*FMHz							