


产品特点

- 74%Vp PTFE介质+镀银铜带绕包
- 多层防护，极佳的稳定性

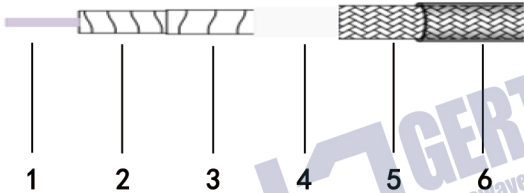

结构尺寸

	名称	尺寸（mm）	公差mm	材料
1	中心导体	0.72	±0.02	镀银铜
2	电介质	2.10	±0.05	低密度PTFE
3	内层屏蔽	2.30	±0.05	镀银铜带
4	中间层	2.60	±0.08	PTFE
5	外层屏蔽	3.00	±0.08	镀银铜丝
6	外护套	3.60	±0.10	FEP 蓝色

机械与环境性能

弯曲半径，静态（mm）	14.20
弯曲半径，动态（mm）	35.50
重量（Kg/M）	0.032
温度范围，安装与使用（℃）	-55到+165

电气性能

工作频率（GHz）	50
截止频率（GHz）	50
特性阻抗（0hms）	50
传播速率	74%
屏蔽效率（dB）	90
耐压（V, DC）	1000
机械相位（@50GHz）	±6°
机械幅度（dB）	±0.10@50GHz

衰减值（温度为25℃时的典型值）与传输功率值（温度为40℃典型值）

频率MHz	300	500	1000	3000	6000	10000	12400	18000	26500	40000	45000	50000
dB/100m	23.9	30.9	43.8	76.4	108.8	141.5	158.1	191.8	234.8	291.7	310.6	328.5
功率 kW	0.75	0.58	0.42	0.25	0.18	0.14	0.13	0.10	0.07	0.06	0.06	0.06
K1=		1.3707349										
K2=		0.0004400										
计算公式=		K1* √ FMHz+K2*FMHz										