


产品特点

- 74%Vp PTFE介质
- 多芯绞合导体+PUR橡胶护套
- 非常优良的柔软性
- 极佳的稳定性和耐久性

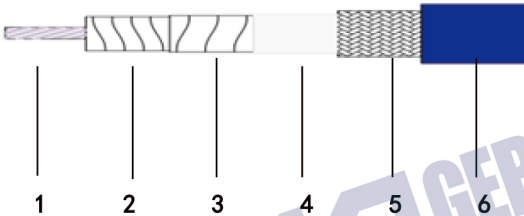

结构尺寸

	名称	尺寸 (mm)	公差 (mm)	材料
1	中心导体	1.02	±0.02	绞合镀银铜
2	电介质	2.95	±0.05	低密度PTFE
3	内层屏蔽	3.15	±0.05	镀银铜带
4	中间层	3.40	±0.08	PTFE
5	外层屏蔽	3.95	±0.08	镀银铜丝
6	外护套	5.20	±0.10	PUR 蓝色

机械与环境性能

弯曲半径，静态 (mm)	20.00
弯曲半径，动态 (mm)	40.00
重量 (Kg/M)	0.05
温度范围，安装与使用 (°C)	-55到+85

电气性能

工作频率 (GHz)	26.5
截止频率 (GHz)	35
特性阻抗 (Ohms)	50
传播速率	74%
屏蔽效率 (dB)	90
耐压 (V, DC)	1500

衰减值（温度为25°C时的典型值）与传输功率值（温度为40°C典型值）

频率MHz	300	500	1000	2400	3000	5800	6000	8000	10000	12400	18000	26500
dB/100m	20.45	26.68	38.47	61.75	69.84	101.23	103.22	121.90	138.96	157.94	198.03	252.07
功率 kW	0.28	0.215	0.149	0.093	0.082	0.057	0.055	0.047	0.041	0.036	0.029	0.023
					K1=	1.1366000						
					K2=	0.0025300						
				计算公式=		K1*√FMhz+K2*FMHz						